

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE VŠETKÝCH ZARIADENÍ



- intuitívny ovládací panel
- robustný vypínač z nerezovej oceli

- vstavateľné krycie syto nádrže
- ochranné sytá pred čerpadlom
- jednoducho vyberateľné umývacie a oplachové ramená



- odnímateľné vodiace lišty umývacích košov resp. držiaky umývacích košov
- menšia umývacia nádrž



- masívne závesy dverí
- dvojitá dvere
- možnosť vypúšťania odpadovým čerpadlom
- nízke prevádzkové náklady



- dávkovače umývacích a oplachovacích prostriedkov
- hygienická kontrola teploty (termostop)

FOREX SK, s.r.o.
 Jiráskova 12
 984 01 Lučenec
 Slovenská republika

+421 47/4330044 : tel
 +421 47/4331283 : fax
 forex@forex.eu.sk : e-mail
 www.forex.eu.sk : web

FORCHEM MP 10


UMÝVAČKA POHÁROV (koš 350 x 350 mm)



- ✓ spodný umývací systém
- ✓ vrchný a spodný oplachový systém
- ✓ veľkorysá zásuvná výška
- ✓ veľmi malá umývacia nádrž



Robustná a kompaktná umývačka pohárov FORCHEM MP 10 do stiesnených priestorov. Táto umývačka sa vyznačuje robustnou konštrukciou v kombinácii s veľmi jednoduchým a bezpečným ovládaním. Umývací systém v kombinácii s dvojitou filtráciou zaručuje za dve minúty účinný a pre sklo šetrný umývací proces s dobrými výsledkami. Sériovo vstavané dávkovače zaisťujú po celú dobu optimálne dávkovanie umývacieho a oplachového prostriedku - záruku optimálneho umývacieho výsledku a zníženie prevádzkových nákladov. Dvojplášťové, stabilné dvere šetria energiu a znižujú hlučnosť. Ovládací panel a prvky z robustnej nerezovej ocele sú schopné vyhovieť každodennej prevádzke. Pre pohodlné čistenie umývačky je možné vyňať vodiace lišty umývacích košov a dvojitý filtračný systém, umývacie a oplachové ramená sa dajú jednoducho sňať a bez použitia náradia.

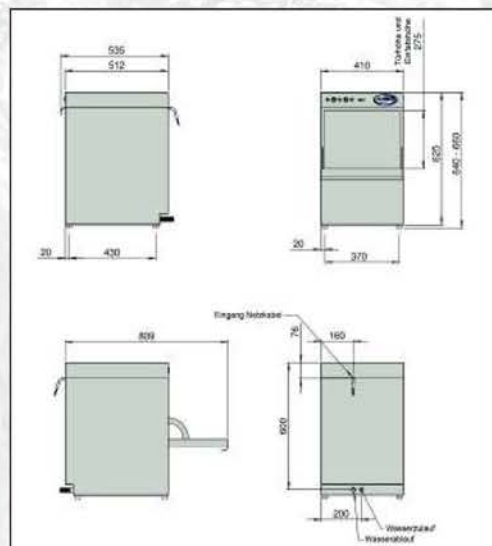

Technické parametre	MP 20
teoretický výkon (koše/hod.)	30
šírka (mm)	410
hĺbka (mm)	512
výška (mm)	640 - 660
zásuvná výška (mm)	275
rozmer koša (mm)	350 x 350
spotreba opl. vody/ umývací cyklus (l)	2,75
dĺžka programu (min)	2
príkion (kW)	2,92
teplota nádrže(°C)	55
teplota boileru (°C)	70
objem nádrže (l)	5,5
napätie (V)	230

FOREX SK, s.r.o.
 Jiráskova 12
 984 01 Lučenec
 Slovenská republika

+421 47/4330044 : tel
 +421 47/4331283 : fax
 forex@forex.eu.sk : e-mail
 www.forex.eu.sk : web

FORCHEM MP 20


UMÝVAČKA POHÁROV (koš 400 x 400 mm)



- ✓ spodný umývací systém
- ✓ vrchný a spodný oplachový systém
- ✓ veľkorysá zásuvná výška



Umývačka pohárov FORCHEM MP 20 sa vyznačuje robustnou konštrukciou v kombinácii s veľmi jednoduchým a bezpečným ovládaním. Umývací systém v kombinácii s dvojitou filtráciou zaručuje za dve minúty účinný a pre sklo šetrný umývací proces s dobrými výsledkami. Sériovo vstavané dávkovače zaisťujú po celú dobu optimálne dávkovanie umývacieho a oplachového prostriedku - záruku optimálneho umývacieho výsledku a zníženie prevádzkových nákladov. Dvojplošťové, stabilné dvere šetria energiu a znižujú hlučnosť. Ovládací panel a prvky z robustnej nerezovej ocele sú schopné vyhovieť každodennej prevádzke. Pre pohodlné čistenie umývačky je možné vyňať vodiace lišty umývacích košov a dvojitý filtračný systém, umývacie a oplachové ramená sa dajú jednoducho odňať bez použitia náradia.

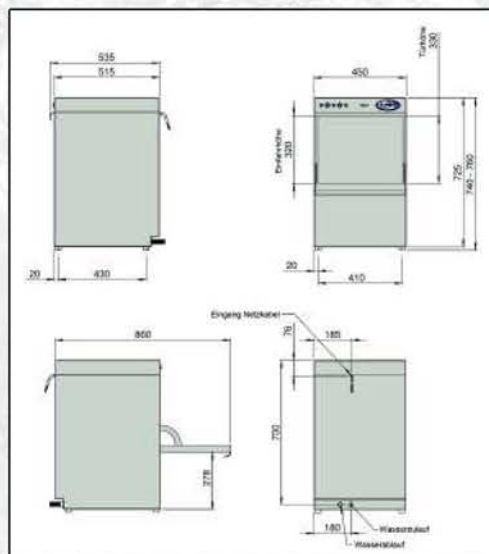

Technické parametre	MP 20
teoretický výkon (koše/hod)	30
šírka (mm)	450
hĺbka (mm)	515
výška (mm)	740 - 760
zásuvná výška (mm)	320
rozmer koša (mm)	400 x 400
spotreba opl. vody/umývací cyklus (l)	2,75
dĺžka programu (min)	2
príkon(kW)	2,92
teplota nádrže(°C)	55
teplota boileru (°C)	70
objem nádrže (l)	10
napätie (V)	230

FOREX SK, s.r.o.
Jiráskova 12
984 01 Lučenec
Slovenská republika

+421 47/4330044 : tel
+421 47/4331283 : fax
forex@forex.eu.sk : e-mail
www.forex.eu.sk : web

FORCHEM MP 40


UMÝVAČKA BISTRO (koš 400 x 400 mm)



- ✓ spodný umývací systém
- ✓ vrchný a spodný oplachový systém
- ✓ veľkorysá zásuvná výška



Bistro umývací stroj FORCHEM MP 40 je určený pre umývanie rôzneho riadu ako sú poháre, biele riady a príbory. Táto umývačka sa vyznačuje robustnou konštrukciou v kombinácii s veľmi jednoduchým a bezpečným ovládaním. Umývací systém s horným a dolným ramenom v kombinácii s dvojitoú filtráciou garantuje účinný a sklu šetrný umývací proces s veľmi dobrými výsledkami a to len za dve minúty. Sériovo vstavané dávkovače zaisťujú po celú dobu optimálne dávkovanie umývacieho a oplachového prostriedku t.j. zárukou optimálneho a hygienického umývacieho výsledku a tiež zníženie prevádzkových nákladov. Dvojplášťové, stabilné dvere šetria energiu a znižujú hlučnosť. Ovládací panel a prvky z robustnej nerezovej ocele sú schopné vyhovieť každodennej prevádzke.

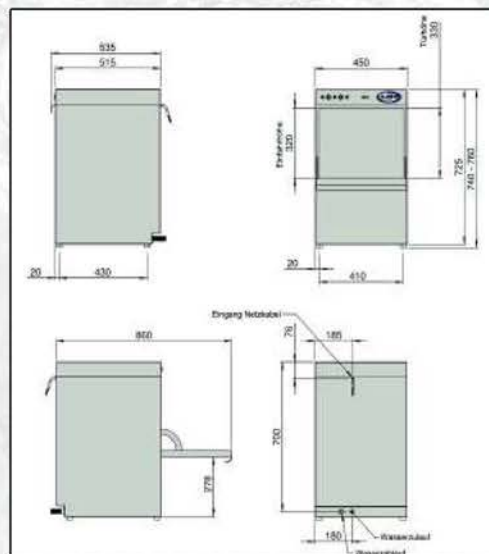

technické parametre	MP 40
teoretický výkon (koše/hod)	20
šírka (mm)	450
hĺbka (mm)	515
výška (mm)	740 - 760
zásuvná výška (mm)	320
rozmer koša (mm)	400 x 400
spotreba opl. vody/umývací cyklus (l)	2,75
dĺžka programu (min)	3
príkion (kW)	2,92
teplota nádrže(°C)	55
teplota boileru (°C)	80
objem nádrže (l)	10
napätie (V)	230

FOREX SK, s.r.o.
Jiráskova 12
984 01 Lučenec
Slovenská republika

+421 47/4330044 : tel
+421 47/4331283 : fax
forex@forex.eu.sk : e-mail
www.forex.eu.sk : web

FORCHEM MP 70


UMÝVAČKA RIADOV (koš 500 x 500 mm)



- ✓ spodný umývací systém
- ✓ vrchný a spodný oplachový systém
- ✓ prevedenie 230 V aj 400 V



Umývačka riadov FORCHEM MP 70 sa vyznačuje robustnou konštrukciou v kombinácii s veľmi jednoduchým a bezpečným ovládaním. Umývací systém s horným a dolným ramenom v kombinácii s dvojitou filtráciou garantuje účinný a pre sklo šetrný umývací proces s dobrými výsledkami a to len za dve minúty. Sériovo vstavané dávkovače zaisťujú po celú dobu optimálne dávkovanie umývacieho a oplachového prostriedku t.j. zárukou optimálneho a hygienického umývacieho výsledku a tiež zníženie prevádzkových nákladov. Dvojplášťové, stabilné dvere šetria energiu a znižujú hlučnosť. Ovládací panel a prvky z robustnej nerezovej ocele sú schopné vyhovieť každodennej prevádzke.

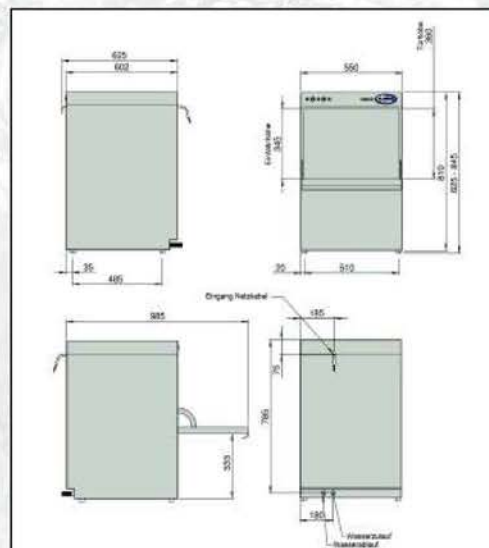

Technické parametre	MP 70
teoretický výkon (koše/hod)	20
šírka (mm)	550
hĺbka (mm)	602
výška (mm)	825 - 845
zásuvná výška (mm)	345
rozměr koša (mm)	500 x 500
spotreba opl. vody/umývací cyklus (l)	2,75
dĺžka programu (min)	3
príkion (kW)	3,44 / 6,84
teplota nádrže (°C)	55
teplota boileru (°C)	80
objem nádrže (l)	18
napätie (V)	230 / 400

FOREX SK, s.r.o.
Jiráskova 12
984 01 Lučenec
Slovenská republika

+421 47/4330044 : tel
+421 47/4331283 : fax
forex@forex.eu.sk : e-mail
www.forex.eu.sk : web

FORCHEM MP 85


PRIEBEŽNÁ UMÝVAČKA RIADOV (kôš 500 x 500 mm)



- ✓ Automatické spúšťanie po uzavretí krytu
- ✓ dva umývacie programy
- ✓ možnosť použiť v priamom aj rohovom prevedení



Priechodná umývačka riady FORCHEM MP 85 umýva riady a príbory rýchlo, účinne a efektívne. Pre rôzne stupne znečistenia ponúka dva umývacie programy s dĺžkou trvania 1,5 a 3 minúty. Tým možno doceliť výborných výsledkov aj u odolného znečistenia. Umývací program sa spúšťa automaticky zatvorením krytu. Vďaka veľkorysej zásuvnej výške 410 mm môžu byť v umývačke FORCHEM MP 85 umyté gastro nádoby a kuchynský riad. Umývačku je možné (a to aj v rohovom prevedení) zabudovať k stolom a tým zaistiť vyšší umývací výkon a súčasne vyhovujúce pracovné podmienky.

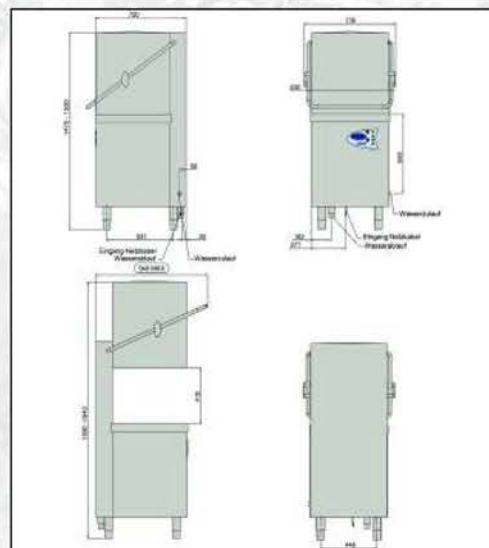

Technické parametre	MP 85
teoretický výkon (koše/hod)	40 / 20
šírka (mm)	630
hĺbka (mm)	720
výška (mm)	
- zatvorený kryt	1470 - 1520
- otvorený kryt/celková výška	1890 - 1940
zásuvná výška (mm)	410
rozmery koša (mm)	500 x 500
spotreba oplachovej vody/umývací cyklus (l)	3,5
dĺžka programu (min)	1,5 alebo 3
príkon (kW)	6,9
teplota nádrže (°C)	55
teplota boileru (°C)	80
objem nádrže (l)	39
napätie (V)	400

FORCHEM



MP 10



MP 20



MP 40



MP 70



MP 85

Výbava/ technické parametre	Umývačka pohárov		Umývačka Bistro	Umývačka riadov	Priebežná umývačka
	MP 20	MP 30	MP 40	MP 70	MP 85
rozmer koša (mm)	350 x 350	400 x 400	400 x 400	500 x 500	500 x 500
kôš na poháre	2	2	-	-	-
univerzálny kôš	-	-	1	1	1
kôš na tanieru	-	-	1	1	1
košík na príbory	-	-	1	1	1
odpadové čerpadlo	✓	✓	✓	✓	✓
dávkovač umývac. prostriedku	✓	✓	✓	✓	✓
dávkovač oplach. prostriedku	✓	✓	✓	✓	✓
vstavaný zmäkčovač vody	-	-	-	voliteľné	voliteľné
spodný umývací systém	✓	✓	✓	✓	✓
horný umývací systém	-	-	✓	✓	✓
spodný oplachový systém	✓	✓	✓	✓	✓
horný oplachový systém	✓	✓	✓	✓	✓
teoretický výkon (košov/hod)	30	30	20	20	40 / 20
šírka (mm)	410	450	450	550	630
hĺbka (mm)	512	515	515	602	720
výška (mm)	640 - 660	740 - 760	740 - 760	825 - 845	
- zatvorený kryt					1470 - 1520
- otvorený kryt/celková výška					1890 - 1940
zásuvná výška (mm)	275	320	320	345	410
spotreba opl. vody/umývací cyklus (l)	2,75	2,75	2,75	2,75	3,5
dĺžka programu (min)	2	2	3	3	1,5 alebo 3
príkon (kW)	2,92	2,92	2,92	3,44 / 6,84	6,9
teplota nádrže (°C)	55	55	55	55	55
teplota boileru (°C)	70	70	80	80	80
objem nádrže (l)	5,5	10	10	18	39

VÁŠ DODÁVATEĽ: